

APF 15/40

PLAQUES VIBRANTE MARCHÉ AVANT



POLYVALENTE PAR EXCELLENCE

L'APF 15/40 peut être équipée d'options pour rendre cette plaque non réversible extrêmement polyvalente : un tapis Vulcolan, pouvant être monté sans aucun outil, offre la possibilité de travailler sur des sols pavés et un système d'arrosage permet quant à lui de travailler sur des enrobés. La plaque APF 15/40 est dotée d'un moteur d'une puissance de 2.9 kW (4 cv) ainsi que d'une semelle d'une largeur de travail de 400 mm.

FONCTIONNEMENT SIMPLE

- Sécurité des opérateurs grâce aux très faibles vibrations ressenties au niveau des mains et des bras (en dessous de 2.5 m/sec²)
- Conception de la machine permettant un excellent contrôle par l'opérateur
- Le haut niveau de manœuvrabilité améliore la précision et simplifie le travail

HAUTES PERFORMANCES

- Groupe de vibration à hautes performances et surdimensionné
- Puissance de compactage, vitesse de déplacement, capacité de franchissement et durée de vie comptant parmi les meilleures du secteur
- Dimensions compactes permettant une utilisation sur les chantiers où l'espace est restreint

ADAPTÉES À LA LOCATION

- Faible coût d'entretien et de détention pour les propriétaires
- Extrêmement polyvalente
- Facile et sécurisante à utiliser par tous les opérateurs, même novices

SOLIDES ET SIMPLES À ENTREtenir

- Groupe de vibration sans maintenance
- Arceau de protection sur l'ensemble du moteur
- Maintenance quotidienne sans outils

L'OPTION DE LA POLYVALENCE


- Système d'arrosage et réservoir d'eau amovibles sans outils
- Tapis caoutchouc s'installant sans outils pour les applications sur les surfaces pavées
- Roues de transport montées de manière permanente permettant un déplacement facile et sécurisé de la machine sur le chantier

APPLICATIONS

- Compactage dans les zones confinées
- Applications de pavage et d'enrobés
- Réparations légères à moyennes
- Construction de pipelines et de tranchées
- Aménagement paysager et jardinage
- Travail de la terre

AMMANN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PLAQUES VIBRANTES MARCHE AVANT APF 15/40

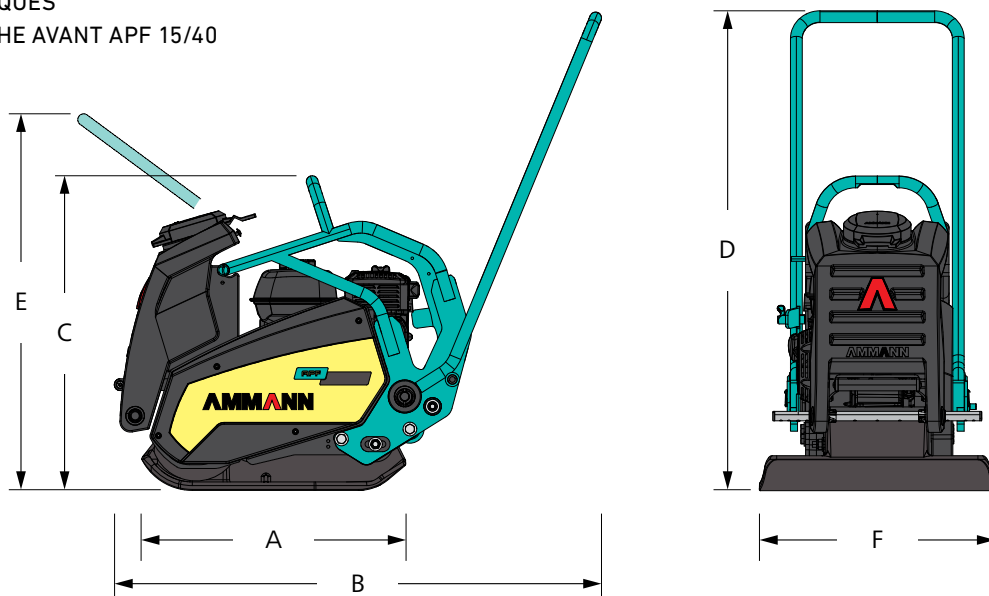

DIMENSIONS ET POIDS

POIDS DE LA MACHINE	80 kg
A LONGUEUR DE LA PLAQUES DE BASE	346 mm
B LONGUEUR DE MACHINE	1032 mm
C HAUTEUR DE LA MACHINE	667 mm
D HAUTEUR DE LA POIGNÉE DE GUIDAGE (TRAVAIL)	1015 mm
E HAUTEUR MAX. DE LA POIGNÉE DE GUIDAGE	860 mm
F LARGEUR DE MACHINE	400 mm

FORCE DE COMPACTAGE

FRÉQUENCE DE VIBRATION MAX.	100 Hz
FORCE CENTRIFUGE MAX.	15 kN
SURFACE DE TRAVAIL MAX.	jusqu'à 528 m ² /h
PROFONDEUR DE COMPACTAGE MAX.	7.2 N/cm ²

MOTEUR

MOTEUR	Honda GX 120
CARBURANT	Essence
PUISSANCE RPM	2.9 kW (4 PS) 3200

DIVERS

TIMON ANTI-VIBRATIONS	<2.5 m/s ²
VITESSE DE TRAVAIL	0–22 m/min
GRAVISSEMENT MAX.	30 %
INCLINAISON MAX.	20°

OPTIONS

TAPIS "VULKOLAN" POUR PAVAGE	x
ROUES DE TRANSPORT	x
SYSTÈME D'ARROSAGE	10 l
HORAMÈTRE	x

POINTS FORTS

- Timon anti-vibrations pour le confort et la sécurité de l'opérateur
- Groupe de vibration sans maintenance
- Semelle auto-nettoyante et résistante à l'usure
- Arceau de protection préservant la machine sur le chantier comme lors du transport
- Roues de transport pouvant être abaissées très facilement, avec le pied permettant de déplacer la machine sans effort sur le chantier