ATLAS SINCE 1919

STABLE.
ROBUSTE.
EFFICACE.

- 23 - 25 t
- 129 KW (175 CHVX)
- 10.25 - 12.65 m

PELLE DE MANUTENTION
MODELE 250MH

WWW.ATLASGMBH.COM

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 250MH

Spécifications Techniques

MOTEUR

Puissance selon la norme ISO 9249 ..... 129 kW (175 ch)	Cylindrée..... 6700 cm3	Filtre à air .....Filtre à air sec
RPM 1800/min	Nombre de cylindres 6	Batteries ..... 2 x 12 V / 100 Ah
Modèle.....Cummins QSB 6.7 (Tier 4F)	Alésage / Course .....101 / 126	Alternateur..... 24 V / 70 A
Type .....Turbocompresseur / Intercooler	Système de refroidissement ..... Refroidissement liquide	Démarreur ..... 24 V / 3.2 kW

SYSTÈME HYDRAULIQUE

• 2 Pompes haute performances avec régulation de charge	• Valves d'aspiration anti-cavitation pour toutes les fonctions de travail	• 2 circuits supplémentaires pour outils complémentaires possibles
• Double circuit hydraulique	• Valve de retenue de charge et de descente de précision dans les circuits de levage	• Débit max. ..... 380 l/min
• 7 fonctions contrôlées en un seul bloc de contrôle	• Contrôle du débit de pompe	• Pression max..... 340 (370) bar
• Commande indépendante, proportionnelles et sensibles.	• Fonction ouverture/fermeture et rotation du grappin	• **Mode de fonctionnement : 3 modes pré-programmés (Fin, Eco, Power)**
• Protection primaire et secondaire contre les surcharges	• Clapets de sécurité pour les vérins de levages	• Rotation proportionnelle des bennes preneuses

DISPOSITIF DE ROTATION

• Moteur de rotation :	Pistons axiaux avec valve de priorité	• Vitesse de rotation max. ..... 11 /min
• Couronne de rotation :	Transmission planétaire	• Couple de rotation ..... 63.2 kNm
• Frein de rotation :	Freinage automatic multi-disques	

ENTRAINEMENT ET FREINAGE

• Moteur de translation variable	• Vitesse maximale ..... 20 km/h	• Rampe max. 55%
• Transmission Power-shift	• Vitesse tout terrain ..... 5 km/h	• Double circuits de freinages .....Multi-disc
• Valve de freinage double action	• Vitesse lente ..... 1 km/h	• Frein de stationnement ..... Multi-disc
• Selection du sens d'avancement via interrupteur au joystick	• Force de traction ..... 91.8 kN	

CHASSIS

• Pont spéciaux 28 tonnes	• Essieu directeur avec blocage d'oscillation automatique	• 8 pneus (jumelés) … 16 PR 10.00 - 20

CAPACITES DE REMPLISSAGE

• Réservoir Carburant .....382 litres	• Huile Moteur.....20 litres	• Système hydraulique..... 400 litres
• Liquide de refroidissement .....42 litres	• Réservoir hydraulique .....224 litres	• Ad Blue® .....18.9 litres

CABINE

• En accord avec les dernières normes de sécurité	**COMMANDES:**	**CLIMATISATION:**
• Accès facile et large	• Joysticks ergonomiques	• Montage de série de la climatisation
• Espace important au niveau des jambes	• Colonne de direction fine, hauteur et inclinaison ajustables	• Bonne répartition des flux d'air dans la cabine
• Visibilité excellente autour de la cabine	• Interrupteurs et signaux clairement disposés	
• Pré-équipement pour radio avec bouton de coupure		**NIVEAU SONORE:**
	SURVEILLANCE:	• ISO 6396 (LpA) dans la cabine ..... 73 db (A)
SIEGE CONDUCTEUR:	• Ecran d'affichage des données	• 2000/14EG (LwA) environnement.....101 db (A)
• Siège à suspension pneumatique (chauffant en option)	• Système de surveillance automatique, alerte et enregistrement des données	
• Accoudoirs et supports lombaires		
• Siège réglable indépendamment des commandes		

EQUIEPEMENT DE TRAVAIL 250MH

Equipements de travail

POIDS EN ORDRE DE MARCHE

	BRAS DE CHARGEMENT 6.20 m (C24.5i)	BRAS DE CHARGEMENT 6.20 m (C24.5i)	BRAS DE CHARGEMENT 6.80 m (C24.6i)	BRAS AJUSTABLE Bras de base 1.95 m (C21.41) Bras 3.83 m (C21.461)
	Balancier 4.80 m (D21.15i)	**Balancier 4.80 m** (D21.15is)	**Balancier 5.30 m** (D21.16i)	**Balancier 2.65 m** (D21.33)
Lame / Stabilisateurs	23 t	23 t	23.4 t	23.5 t
4 Stabilisateurs	23.2 t	23.2 t	23.6 t	23.7 t

Poids en ordre de marche avec chauffeur, pneus pleins, tous les liquides remplis, 1.0 tonnes d'équipements et 1.4 tonnes pour la cabine élévatrice (option)

EQUIPEMENTS

MACHINE DE BASE ATLAS 250MH

- 180MH manutention avec lame niveleuse côté essieu directeur, 2 stabilisateurs côté essieu rigide et deux vérins de levage (A 25.35)
- 180MH manutention avec 4 stabilisateurs et deux vérins de levage (A 25.39)

BRAS:

- Bras de chargement 6.20 m (C24.5i)
- Bras de chargement 6.80 m (C24.6i)

BALANCIER:

- Balancier pour pince de tri 4.80 m (D21.15iS)
- Balancier 4.80 m (D21.15i)
- Balancier 5.30 m (D21.16i)

Bras à volet variable:

- Bras de base 1.95 m (C21.41)
- Bras 3.41 m (C21.46)
- Bras 3.83 m (C21.461)
- Balancier 2.65 m (D21.33)

EQUIPEMENT STANDARD:

Moteur:

- Ralenti automatique
- Pré-filtre gasoil
- Surveillance moteur

Système hydraulique:

- Fonction ouverture/fermeture et rotation du grappin
- Accumulateur pour descente d'urgence du bras
- Clapets de sécurité pour les vérins de levages
- Régulation de la limitation de charge
- Amortisseur fin de course sur les vérins

Cabine:

- Air conditionné
- Préparation radio avec bouton Mute
- Colonne de direction fine, hauteur et inclinaison ajustables
- Caméra arrière avec écran 5" LCD couleur
- Siège réglable indépendamment des commandes
- Vitrage anti-UV, vitres tintées
- Sytème de translation muni d'un régulateur de vitesse
- Ecran d'affichage des données
- Emplacement pour glacière électrique
- Different options for storage, compartment for documents
- Porte Bouteille

EQUIPEMENTS:

- Points de graissage combinés pour couronne et équipements du bras

CHASSIS:

- Transmission Power-shift
- Disc de freinage humide
- Caisse à outils dans le châssis

EQUIPEMENTS ADDITIONNELS

Moteur:

- Pompe de ravitaillement
- Chauffade auxiliaire
- Assistance démarrage à froid

Hydraulique:

- Kit hydraulique pour contrôler les stabilisateurs par paire / avant et arrière
- Huile Biodégradable

Equipements:

- Système de graissage centralisé

Cabine:

- Grilles de protection cabine
- Gyrophare
- Siège conducteur chauffant
- GPS/GSM système télémétrique indiquant les données de service, consommation , position
- Radio/CD/MP3, prise auxiliaire, USB
- Cabine élévatrice (2.50 mètres)
- Réhausse cabine - 1.20 m / 0.60 m
- Glacière électrique
- Phare de travail LED

Chassis:

- Pneus pleins

Autres équipements spéciaux: Voir liste de prix

OUTILS

- Benne preneuse
- Grappin demi-cœur
- Crochet de levage
- Aimant de levage
- Pince à bois

ZONE DE TRAVAIL 250MH

Zone de travail Bras de chargement 6.20 m (C24.5i) + Stick 4.80 m (D21.15i)

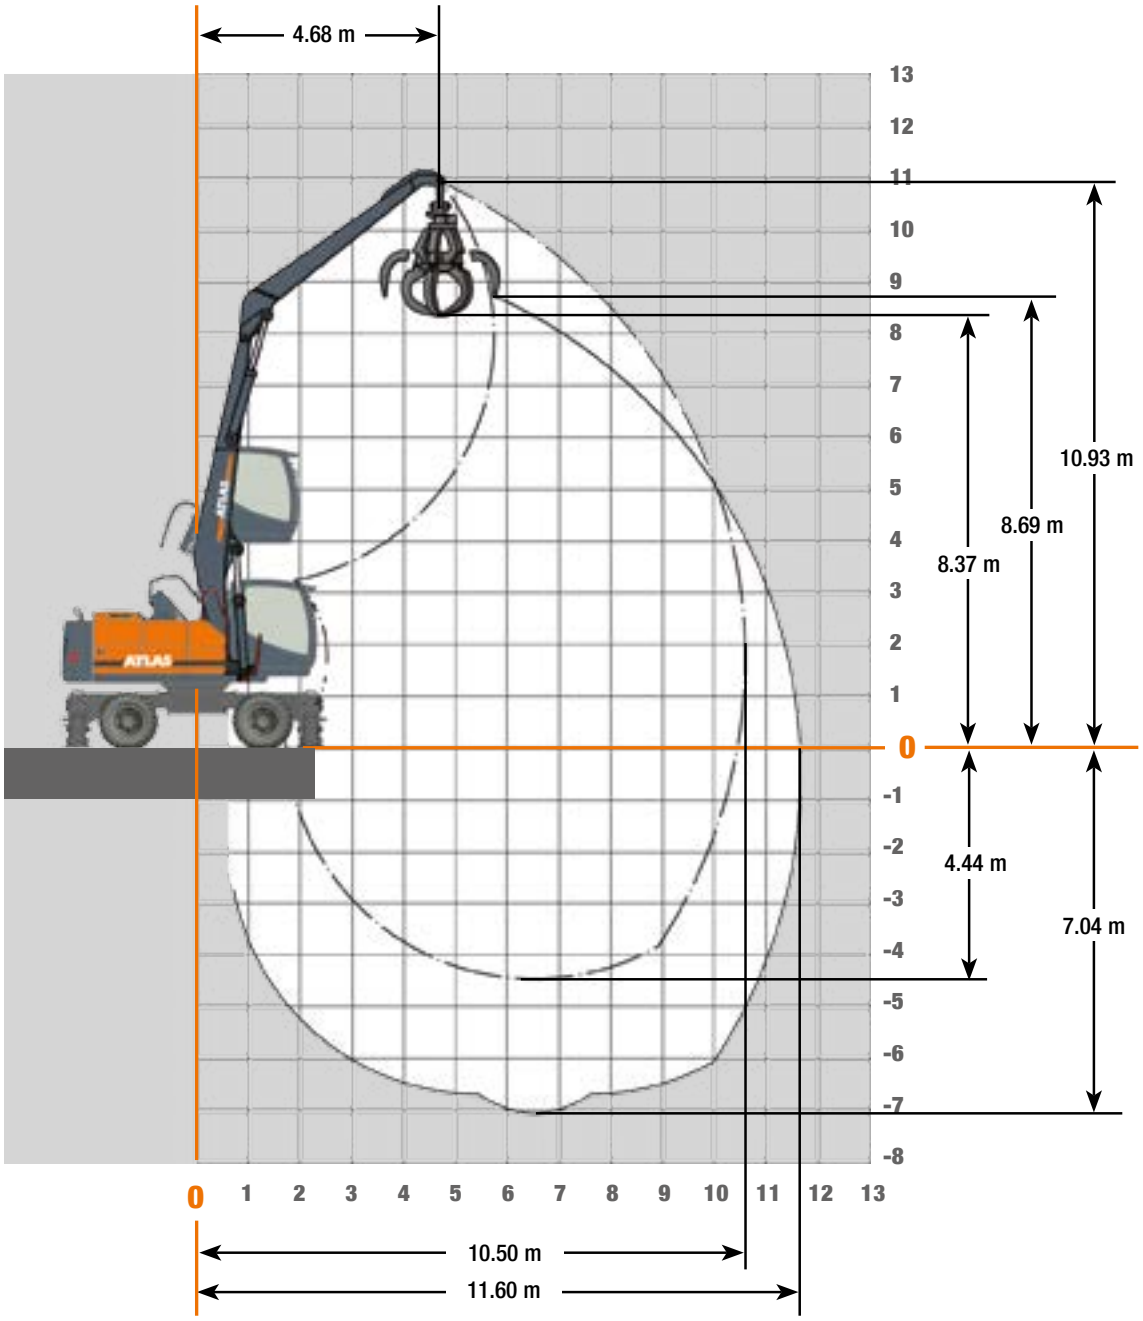

CAPACITES DE LEVAGE 250MH

Capacites de levage Bras de chargement 6.20 m (C24.5i) + Stick 4.80 m (D21.15i)

Capacités de levage 250MH: Bras de chargement 6.0 m (C6.6i) avec Balancier 4.0 m (D6.14i). Portée max. 10.15 m

		3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		9.0 m	
HAUTEUR		FRONTAL	LATERAL	FRONTAL	LATERAL	FRONTAL	LATERAL	FRONTAL	LATERAL	FRONTAL	LATERAL
9.0 m	Stab. baissés					6.2*	6.2*	5.4*	5.4*		
	Stab. levés					5.7	4.7	3.9	3.3		
7.5 m	Stab. baissés					6.1*	6.1*	5.4*	5.4*	4.7*	4.2
	Stab. levés					5.7	4.7	4	3.3	3	2.4
6.0 m	Stab. baissés					6.3*	6.3*	5.4*	5.4*	3	2.4
	Stab. levés					5.6	4.6	4	3.3		
4.5 m	Stab. baissés			8.4*	8.4*	6.7*	6.7*	5.6*	5.5	4.8*	4.2
	Stab. levés			8.4*	6.9	5.4	4.4	3.9	3.2	2.9	2.4
3.0 m	Stab. baissés	14.7*	14.7*	9.6*	9.6*	7.2*	7.2*	5.8*	5.4	4.8*	4.1
	Stab. levés	14.7*	11.8	7.9	6.3	5.2	4.2	3.7	3	2.8	2.3
1.5 m	Stab. baissés	2.8*	2.8*	10.4*	10.4*	7.5*	7.3	5.8*	5.2	4.7*	4
	Stab. levés	2.8*	2.8*	7.3	5.8	4.9	3.9	3.6	2.9	2.8	2.3
0 m	Stab. baissés			10*	10*	7.3*	7	5.6*	5.1	4.4*	3.9
	Stab. levés			6.9	5.4	4.7	3.7	3.5	2.8	2.7	2.2
- 1.5 m	Stab. baissés			8.6*	8.6*	6.6*	6.6*	5*	5	3.8*	3.8*
	Stab. levés			6.8	5.3	4.6	3.6	3.4	2.7	2.7	2.1
- 3.0 m	Stab. baissés			6.5*	6.5*	5.2*	5.2*	4*	4*	2.8*	2.8*
	Stab. levés			6.5*	5.3	4.5	3.6	3.4	2.7	2.7	2.2

Les capacités de levage max. en kilogrammes (kg) incluent une stabilité de 25% ou sont calculés à 87% de la puissance de levage hydraulique selon ISO10567. Ces valeurs sont applicables à la pointe du balancier avec un positionnement optimal du système de bras correspondant. Les poids des outils attachés (prise, aimant, crochet de charge, etc.) ne sont pas compris dans les valeurs de charge.
*Valeures limitées par la stabilité de la pelle.

Equipements

Crochet de levage

Pince à bois


Benne preneuse

Grappin demi-cœur

Aimant de levage

ZONE DE TRAVAIL 250MH

Zone de travail Bras de chargement 6.20 m (C24.5i) + Stick 4.80 m (D21.15iS)

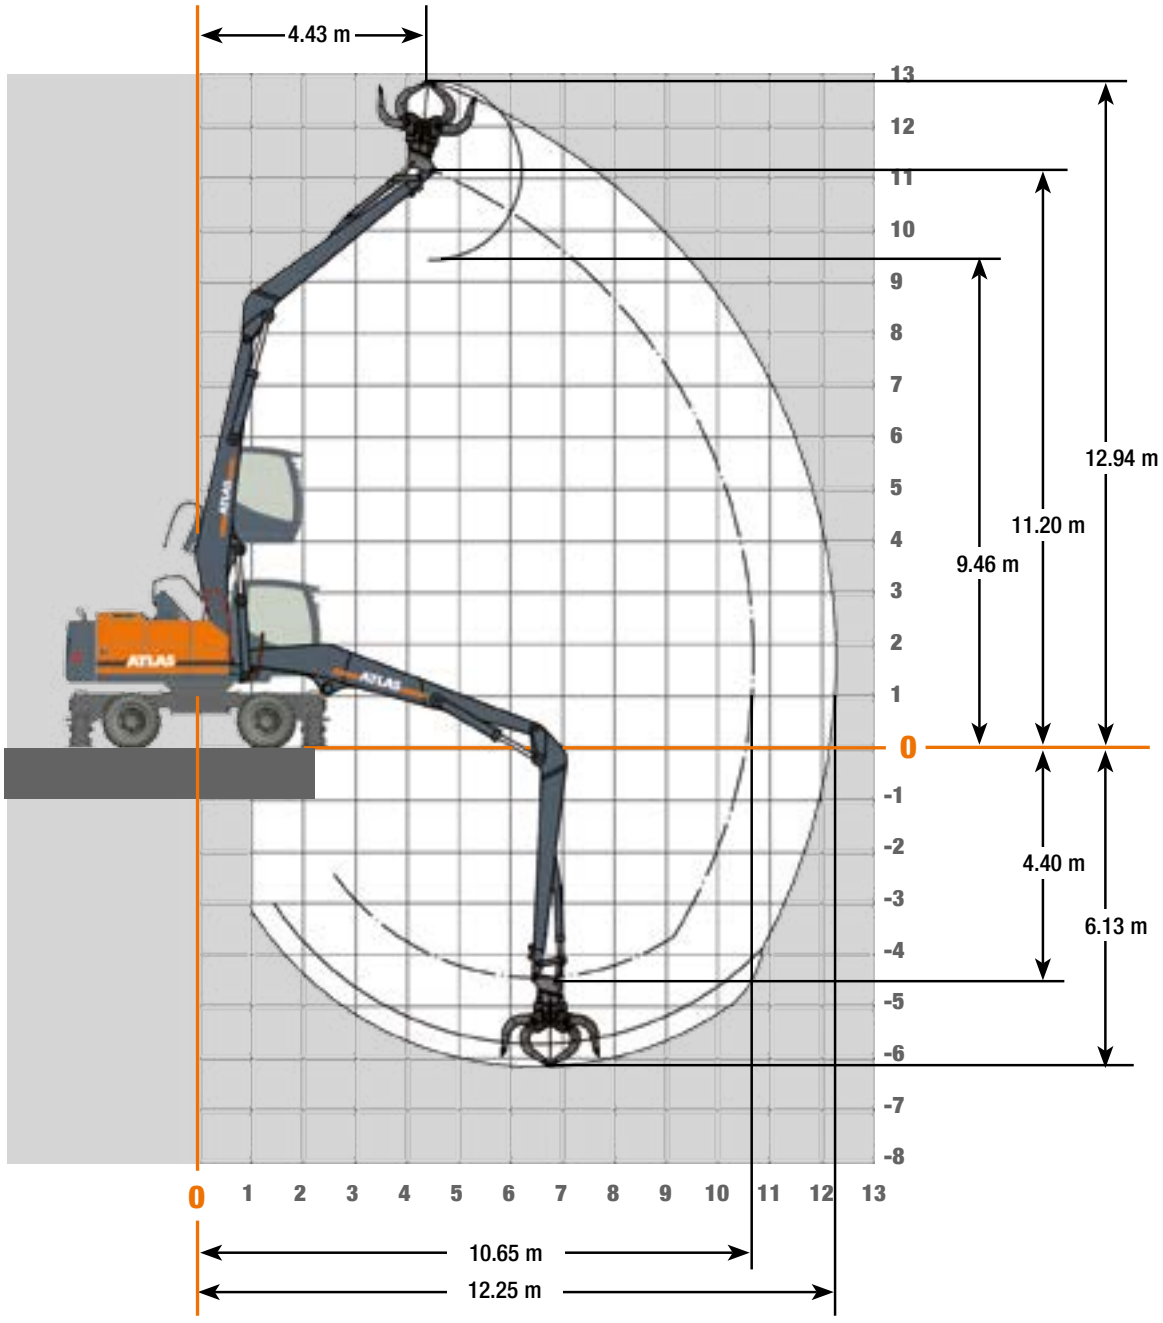

CAPACITES DE LEVAGE 250MH

Capacites de levage Bras de chargement 6.20 m (C24.5i) + Stick 4.80 m (D21.15iS)

Capacités de levage 250MH : Bras de chargement 6.20 m (C24.5i) avec Balancier 4.80 m (D21.15iS). Portée max. 12.30 m

		3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		9.0 m	
HAUTEUR		FRONTAL	LATERAL	FRONTAL	LATERAL	FRONTAL	LATERAL	FRONTAL	LATERAL	FRONTAL	LATERAL
12.0 m	Stab. baissés										
	Stab. levés										
10.5 m	Stab. baissés										
	Stab. levés										
9.0 m	Stab. baissés					6.2*	6.2*	5.4*	5.4*		
	Stab. levés					5.6	4.7	3.9	3.3		
7.5 m	Stab. baissés					6.1*	6.1*	5.4*	5.4*	4.7*	4.2
	Stab. levés					5.7	4.7	4	3.3	3	2.4
6.0 m	Stab. baissés					6.3*	6.3*	5.4*	5.4*	4.7*	4.2
	Stab. levés					5.6	4.6	4	3.3	3	2.4
4.5 m	Stab. baissés			8.4*	8.4*	6.7*	6.7*	5.6*	5.5	4.8*	4.2
	Stab. levés			8.4*	6.9	5.4	4.4	3.9	3.1	2.4	3
3.0 m	Stab. baissés	14.8*	14.8*	9.6*	9.6*	7.2*	7.2*	5.8*	5.4	4.8*	4.1
	Stab. levés	14.8*	11.8	7.9	6.4	5.2	4.2	3.7	3	2.8	2.3
1.5 m	Stab. baissés	2.9*	2.9*	10.4*	10.4*	7.5*	7.3	5.9*	5.2	4.7*	4
	Stab. levés	2.9*	2.9*	7.4	5.8	4.9	3.9	3.6	2.9	2.8	2.2
0 m	Stab. baissés			10*	10*	7.4*	7.1	5.7*	5.1	4.4*	4
	Stab. levés			7	5.5	4.7	3.7	3.5	2.8	2.7	2.2
- 1.5 m	Stab. baissés			8.7*	8.7*	6.6*	6.6*	5.1*	5	3.8*	3.8*
	Stab. levés			6.8	5.3	4.6	3.7	3.4	2.8	2.1	2.7
- 3.0 m	Stab. baissés			6.5*	6.5*	5.2*	5.2*	4*	4*	2.8*	2.8*
	Stab. levés			6.5*	5.3	4.6	3.6	3.4	2.7	2.7	2.2
- 4.5 m	Stab. baissés										
	Stab. levés										

Les capacités de levage max. en kilogrammes (kg) incluent une stabilité de 33% ou sont calculés à 87% de la puissance de levage hydraulique selon ISO10567. Ces valeurs sont applicables à la pointe du balancier avec un positionnement optimal du système de bras correspondant. Les poids des outils attachés (prise, aimant, crochet de charge, etc.) ne sont pas compris dans les valeurs de charge.
* Valeures limitées par la stabilité de la pelle.

Equipements

Crochet de levage

Pince à bois


Benne preneuse

Grappin demi-cœur

Aimant de levage

ZONE DE TRAVAIL 250MH

Zone de travail Bras de chargement 6.80 m (C24.6i) + Stick 5.30 m (D21.16i)

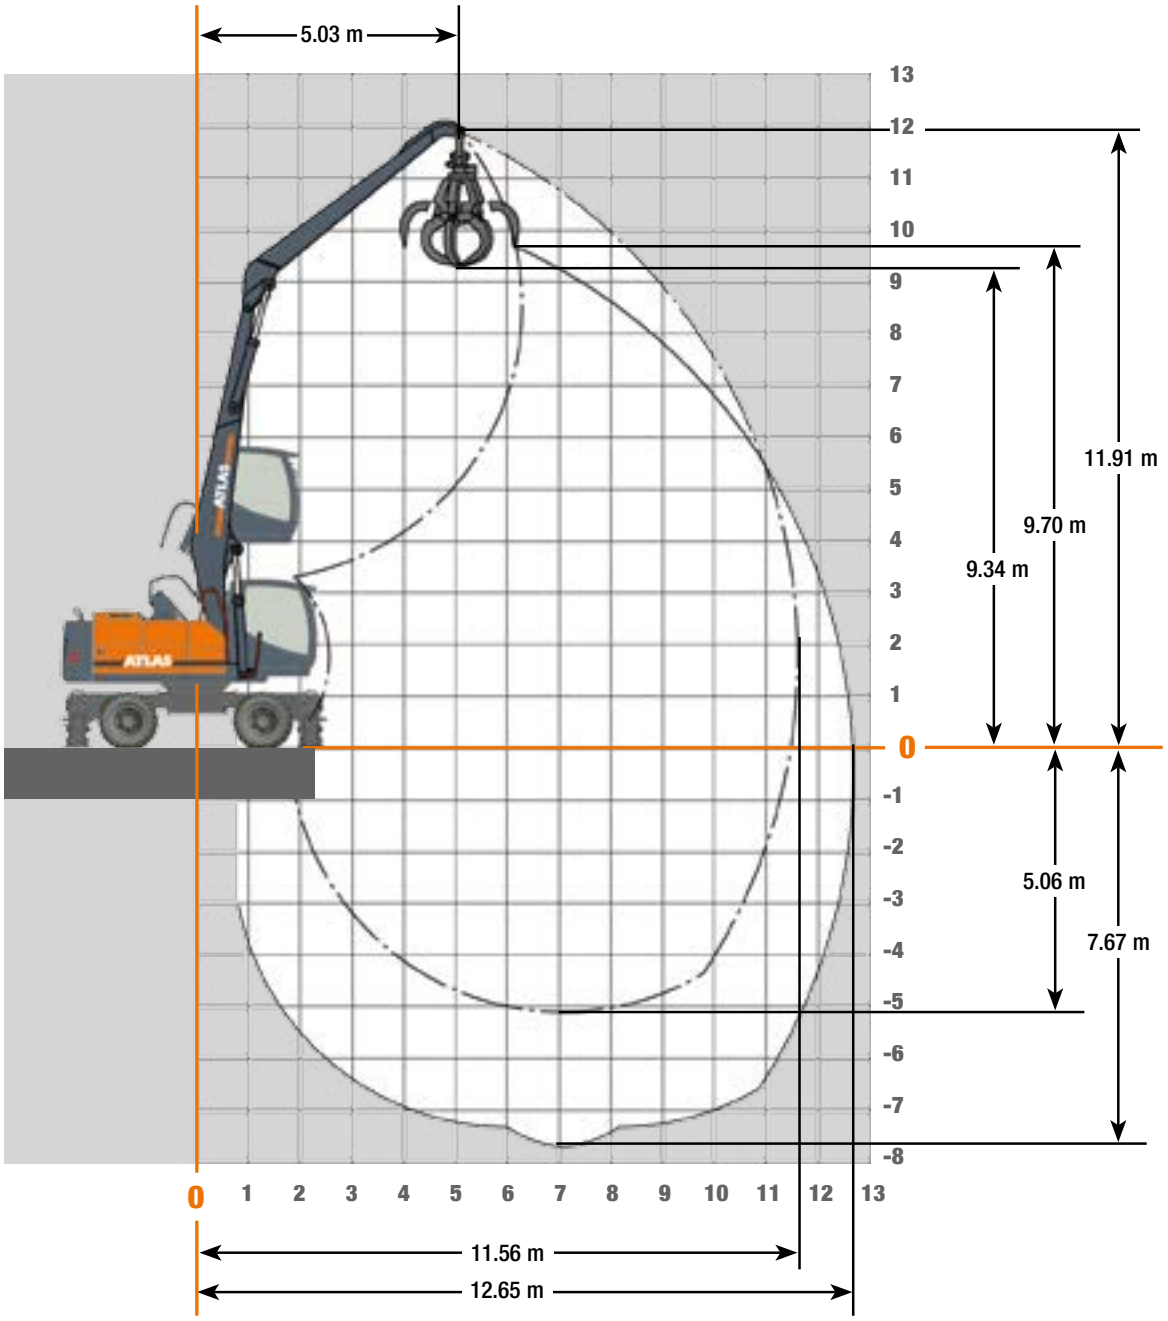

CAPACITES DE LEVAGE 250MH

Capacites de levage Bras de chargement 6.80 m (C24.6i) + Stick 5.30 m (D21.16i)

Capacités de levage 250MH: Bras de chargement 6.80 m (C24.6i) avec Balancier 5.30 m (D21.16i). Portée max. 12.65 m

		3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		9.0 m		10.5 m	
HAUTEUR		FRONTAL	LATERAL	FRONTAL	LATERAL	FRONTAL	LATERAL	FRONTAL	LATERAL	FRONTAL	LATERAL	FRONTAL	LATERAL
12.0 m	Stab. baissés												
	Stab. levés												
10.5 m	Stab. baissés					5.9*	5.9*						
	Stab. levés					5.7	4.7						
9.0 m	Stab. baissés							5*	5*				
	Stab. levés							4	3.3				
7.5 m	Stab. baissés							5*	5*	4.4*	4.3		
	Stab. levés							4	3.3	3	2.5		
6.0 m	Stab. baissés					6*	6*	5.2*	5.2*	4.5*	4.2	3.9*	3.3
	Stab. levés					5.6	4.6	4	3.3	3	2.4	2.3	1.9
4.5 m	Stab. baissés			8.2*	8.2*	6.5*	6.5*	5.4*	5.4*	4.6*	4.2	3.9*	3.3
	Stab. levés			8.2*	6.9	5.4	4.4	3.8	3.2	2.9	2.4	2.3	1.8
3.0 m	Stab. baissés	14.7*	14.7*	9.4*	9.4*	7*	7*	5.6*	5.3	4.6*	4	3.9*	3.2
	Stab. levés	14.7*	11.6	7.9	6.3	5.1	4.1	3.7	3	2.8	2.3	2.2	1.8
1.5 m	Stab. baissés			10.1*	10.1*	7.3*	7.2	5.7*	5.1	4.6*	3.9	3.8*	3.2
	Stab. levés			7.2	5.6	4.8	3.8	3.5	2.8	2.7	2.2	2.2	1.7
0 m	Stab. baissés			9.8*	9.8*	7.2*	6.9	5.6*	5	4.4*	3.9	3.5*	3.1
	Stab. levés			6.7	5.2	4.5	3.6	3.4	2.7	2.6	2	2.1	1.7
- 1.5 m	Stab. baissés			8.5*	8.5*	6.5*	6.5*	5*	4.9	4*	3.9		
	Stab. levés			6.6	5	4.4	3.5	3.3	2.6	2.6	2		
- 3.0 m	Stab. baissés			6.6*	6.6*	5.4*	5.4*	4.2*	4.2*	3.2*	3.2*		
	Stab. levés			6.5	5	4.3	3.4	3.2	2.6	2.5	2		
- 4.5 m	Stab. baissés					3.7*	3.7*	3*	3*	2*	2*		
	Stab. levés					3.7*	3.4	3*	2.6	2*	2		

Les capacités de levage max. en kilogrammes (kg) incluent une stabilité de 25% ou sont calculés à 87% de la puissance de levage hydraulique selon ISO10567. Ces valeurs sont applicables à la pointe du balancier avec un positionnement optimal du système de bras correspondant. Les poids des outils attachés (prise, aimant, crochet de charge, etc.) ne sont pas compris dans les valeurs de charge. * Valeures limitées par la stabilité de la pelle.

Equipements

Crochet de levage

Pince à bois



Benne preneuse

Grappin demi-cœur

Aimant de levage

ZONE DE TRAVAIL 250MH

Zone de travail **Bras ajustable: Bras de base 1.95 m (C21.41) et bras 3.83 m (C21.461) avec balancier 2.65 m (D21.33)**

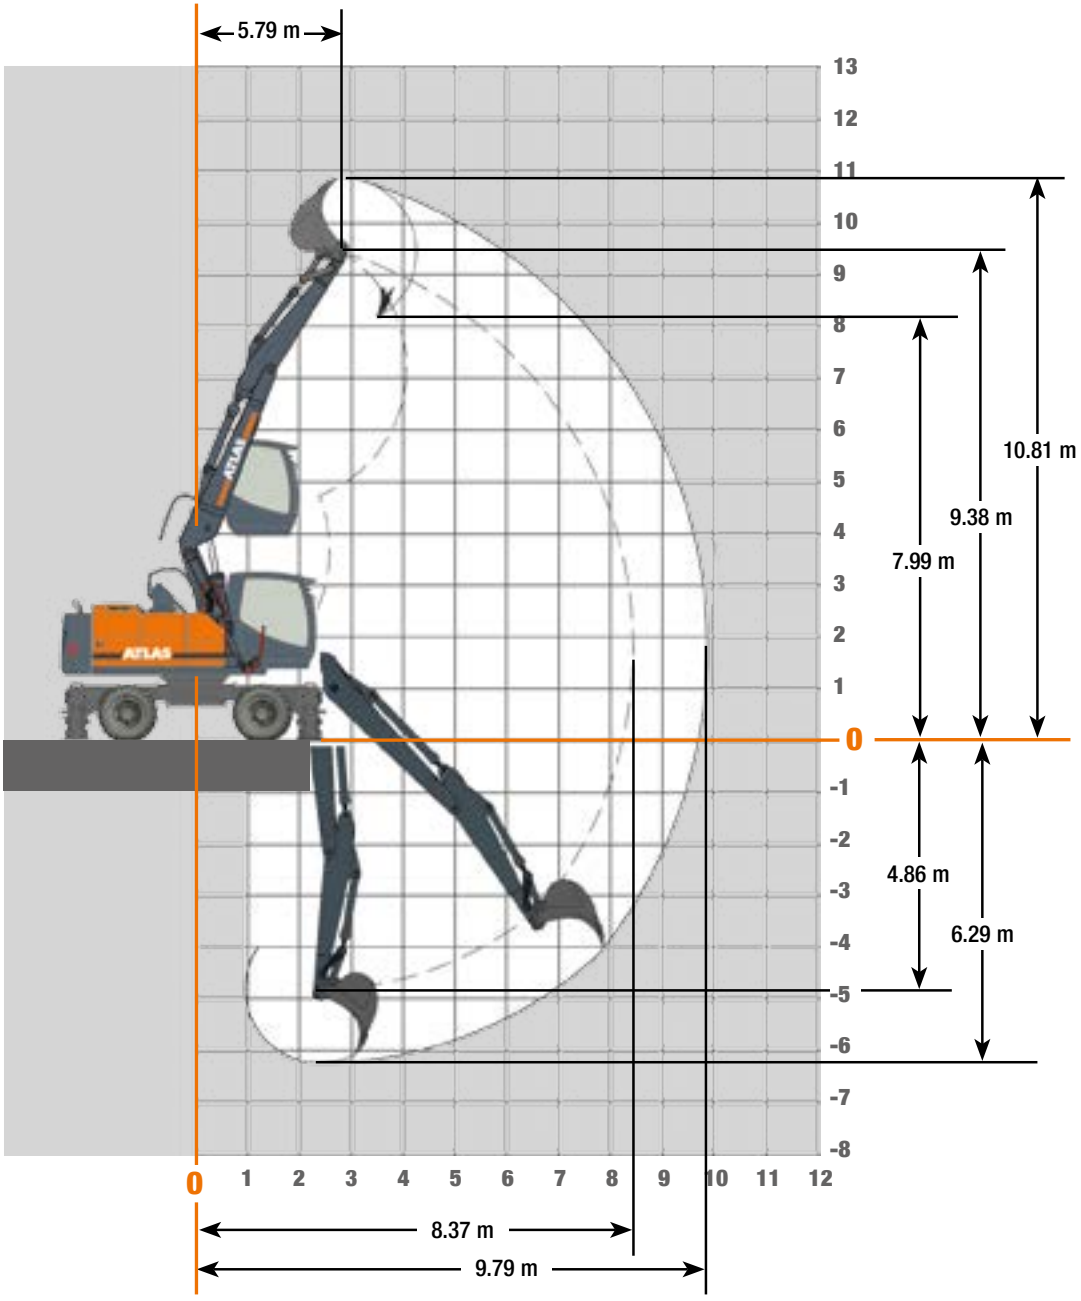

CAPACITES DE LEVAGE 250MH

Capacites de levage Bras ajustable: Bras de base 1.95 m (C21.41) et bras 3.83 m (C21.461) avec balancier 2.65 m (D21.33)

Capacites de levage bras ajustable: Bras de base 1.95 m (C21.41) et bras 3.83 m (C21.461) avec balancier 2.65 m (D21.33). Portée max. 9.79 m

HAUTEUR	Position du châssis		3.0 m	3.5 m	4.0 m	4.5 m	5.0 m	5.5 m	6.0 m	6.5 m	7.0 m	7.5 m	8.0 m
+ 9.0 m	FRONTAL	Stab. Baissés		6869									
		Stab. Levés		6869									
	LATERAL	Stab. Baissés		6869									
		Stab. Levés		6869									
+7.5 m	FRONTAL	Stab. Baissés				5413	5420	5470	4090				
		Stab. Levés				5413	5420	5470	4090				
	LATERAL	Stab. Baissés				5413	5420	5470	4090				
		Stab. Levés				5413	5420	5187*	4090				
+6.0 m	FRONTAL	Stab. Baissés			5733	5587	5461	5358	5281	5240	4972		
		Stab. Levés			5733	5587	5461	5358	5281	4911*	4332*		
	LATERAL	Stab. Baissés			5733	5587	5461	5358	5281	5240	4972		
		Stab. Levés			5733	5587	5461	5201*	4597*	4066*	3558*		
+ 4.5 m	FRONTAL	Stab. Baissés	8632	7957	7233	6695	6281	5956	5698	5494	5337	5231	
		Stab. Levés	8632	7957	7233	6695	6281	5956	5441*	4871*	4402	3900*	
	LATERAL	Stab. Baissés	8632	7957	7233	6695	6281	5956	5698	5494	5337	5231	
		Stab. Levés	8632	7957	7233	6695	5817*	5111*	4545*	4086*	3633*	3203*	
+ 3.0 m	FRONTAL	Stab. Baissés	8540	9515	9611	8403	7547	6910	6420	6034	5725	5466	5260
		Stab. Levés	8540	9515	9358*	7918*	6839	6009	5354*	4818*	4383	3894*	3471
	LATERAL	Stab. Baissés	8540	9515	9611	8403	7547	6910	6420	6034	5725	5462*	4970*
		Stab. Levés	8540	9188*	7637	6525*	5674*	5013*	4480*	4050*	3623*	3201*	2839*
+ 1.5 m	FRONTAL	Stab. Baissés	11468	11439	11078	9854	8685	7804	7120	6577	6135	5753	5446
		Stab. Levés	11468	11221	9210*	7799*	6751*	5949*	5313	4809*	4309*	3827*	3422*
	LATERAL	Stab. Baissés	11468	11439	11078	9854	8685	7804	7120	6577	5956*	5449	4918*
		Stab. Levés	11303	9028*	7510*	6422*	5605*	4965*	4458*	4032*	3544*	3137*	2792*
+ 0 m	FRONTAL	Stab. Baissés	14157	13121	11822	10349	9186	8252	7495	6870	6343	5894	5470
		Stab. Levés	14157	11290*	9238*	7816*	6776*	5987	5388*	4714*	4171*	3721*	3348*
	LATERAL	Stab. Baissés	14157	13121	11822	10349	9186	8244	7328*	6589	6004	5372*	4843*
		Stab. Levés	11393*	9085*	7547*	6455*	5643*	5004*	4419*	3864*	3408*	3032*	2718*
-1.5 m	FRONTAL	Stab. Baissés	16697	13988	11965	10450	9276	8341	7583	6977	6423	5616	
		Stab. Levés	14769*	11528*	9438*	7930*	6818*	5894*	5132*	4529*	4035*	3642*	
	LATERAL	Stab. Baissés	16697	13988	11965	10450	9276	8329*	7461	6613*	5876*	5290*	
		Stab. Levés	11332*	9000*	7448*	6336*	5495*	4781*	4169*	3672*	3271*	2952*	
-3.0 m	FRONTAL	Stab. Baissés	17200	14332	12312	10832	9585	8455	7325	6054			
		Stab. Levés	14886*	11470*	9266*	7683*	6519*	5656*	4978*	4442*			
	LATERAL	Stab. Baissés	17200	14332	12312	10832	9585	8455	7325	6054			
		Stab. Levés	11188*	8870*	7291*	6106*	5214*	4545*	4013*	3590*			
-4.5 m	FRONTAL	Stab. Baissés	15161										
		Stab. Levés	14748*										
	LATERAL	Stab. Baissés	15161										
		Stab. Levés	11068*										

Les capacités de levage max. en kilogrammes (kg) incluent une stabilité de 25% ou sont calculés à 87% de la puissance de levage hydraulique selon ISO10567. Ces valeurs sont applicables à la pointe du balancier avec un positionnement optimal du système de bras correspondant. Les poids des outils attachés (prise, aimant, crochet de charge, etc.) ne sont pas compris dans les valeurs de charge. *Valeures limitées par la stabilité de la pelle.

Equipements

Crochet de levage

Pince à bois



Benne preneuse

Grappin demi-cœur

Aimant de levage

DIMENSIONS 250MH

Dimensions [m]

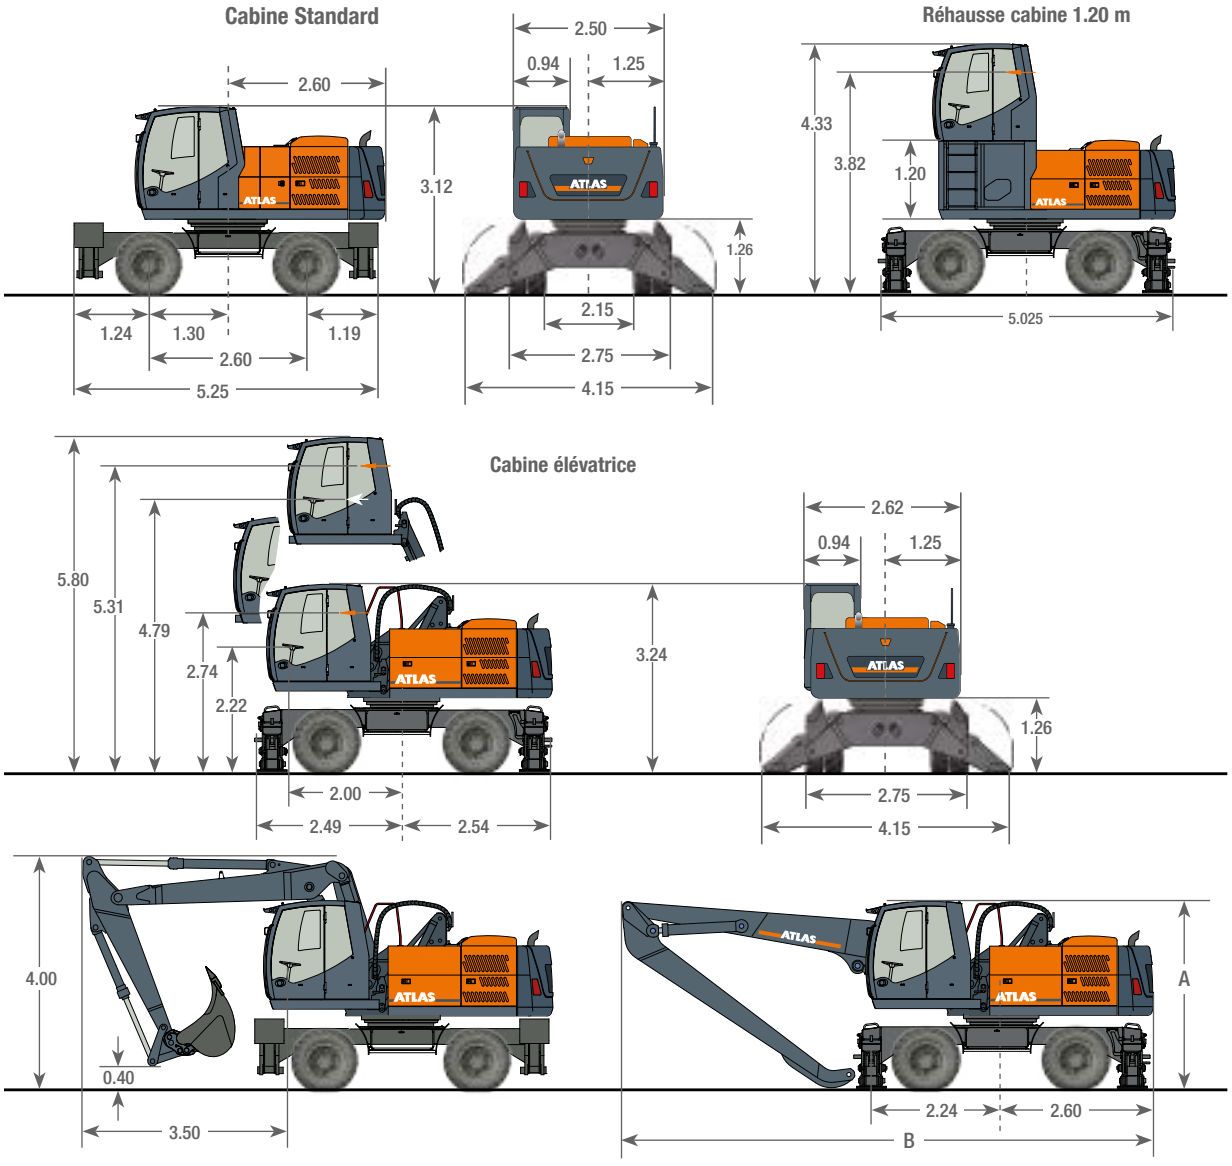

Travel position A25.39 Lift, C21.41, C21.461

Transport position A25.39 Lift, C21.5l, D21.15l

A	HAUTEUR DE TRANSPORT	B	LONGUEUR DE TRANSPORT
	Bras de chargement 6.20 m avec Balancier 4.80 m.....3.24 m		Bras de chargement 6.20 m avec Balancier 4.80 m.....9.20 m
	Bras de chargmeent 6.80 m avec Balancier 5.30 m.....3.24 m		Bras de chargement 6.80 m avec Balancier 5.30 m.....9.80 m
	Volet variable 1.95 m / 3,83 m avec balancier 2.65 m .....3.24 m		Volet variable 1.95 m / 3,83 m avec balancier 2.65 m .....9.00 m

Autres versions de cabines sur demande.

GANDERKESEE FACTORY
Atlas GmbH
Atlasstraße 6
D-27777 Ganderkesee,
Germany

Tel.: +49 (0) 4222 954 0
Fax: +49 (0) 4222 954 220
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

VECHTA FACTORY
Atlas GmbH
Theodor-Heuss-Str. 3
D-49377 Vechta
Germany

T: +49 (0) 4441 954 0
F: +49 (0) 4441 954 299
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

DELMENHORST FACTORY
Atlas GmbH
Stedinger Straße 324
D-27751 Delmenhorst
Germany

T: +49 (0) 4221 49 10
F: +49 (0) 4221 49 14 43
E-mail: info@atlasgmbh.com
www.atlasgmbh.com

ATLAS CRANES UK LTD
NATIONAL SALES & SERVICE FACILITY
Wharfedale Road,
Euroway Trading Est.
Bradford, England BD4 6SL
United Kingdom
T: +44 8444 99 66 88
F: +44 1274 65 37 85
E-mail: atlasuk@atlasgmbh.com
www.atlas-cranes.co.uk
www.atlasgmbh.com

250MH-FR (1)Date d'entrée en vigueur: 11/2017. Les spécifications du produit et les prix sont sujets à changement sans préavis ni obligation. Les photographies et / ou les dessins de ce document sont uniquement à des fins d'illustration. Reportez-vous au manuel d'utilisation approprié pour les instructions sur l'utilisation correcte de cet équipement. Le non-respect du manuel d'utilisation approprié lors de l'utilisation de notre équipement ou une action irresponsable peut entraîner des blessures graves ou la mort. La seule garantie applicable à notre équipement est la garantie écrite standard applicable au produit et à la vente en question et Atlas ne donne aucune autre garantie, expresse ou implicite. Les produits et services mentionnés peuvent être des marques commerciales, des marques de service ou des appellations commerciales d'Atlas GmbH et / ou de ses filiales. Tous les droits sont réservés. Atlas® est une marque déposée de Atlas GmbH.
Copyright © 2010 Atlas GmbH.

Ref. no. 0000000

ATLAS SINCE 1919

PELLE DE MANUTENTION 250MH

www.atlasgmbh.com

ATLAS GmbH
EXCAVATORS
Atlasstraße 6
D-27777 Ganderkesee, Germany
T: +49 (0) 4222 954 0
Fax: +49 (0) 4222 954 220
info@atlasgmbh.com